

**Abluftventil ULC**



**Artikel-Nr.**  
 DN 100: **100ULC**  
 DN 125: **125ULC**

**Beschreibung** Abluftventil in DN 100 und DN 125 aus Stahl mit weißer Einbrennlackierung für **Wand- oder Deckeneinbau**, einschließlich Einbaurahmen und Verteilblech.

**Material** Stahlblech

**Farbe** weiß


**Verpackungseinheit** 1 Stück

**Ersatzfilter** (optional erhältlich) Abluftfilter G4 Artikel-Nr.: 100FILTAB (VPE = 5 Stück)  
 125FILTAB (VPE = 5 Stück)  
 Ersatzfilterpaket 4 Artikel-Nr.: 000FILTO26 (Inhalt siehe Preisliste)  
 Ersatzfilterpaket 5 Artikel-Nr.: 000FILTO27 (Inhalt siehe Preisliste)

**Funktion**




**Abmessungen**

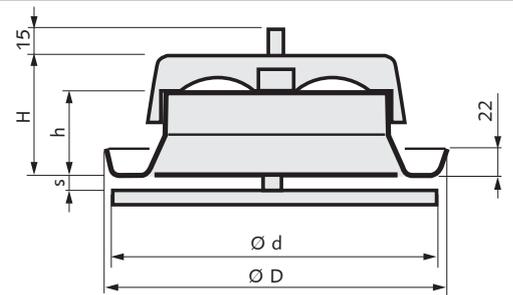

Maße in mm

	Ø d (Außenmaß)	Ø D (Außenmaß)	h	H	Maß s
DN 100:	Ø 142	Ø 153	46,5	61,4	siehe Diagramm 100ULC
DN 125:	Ø 170	Ø 182	48	63,4	siehe Diagramm 125ULC

**Einbaubeispiel**


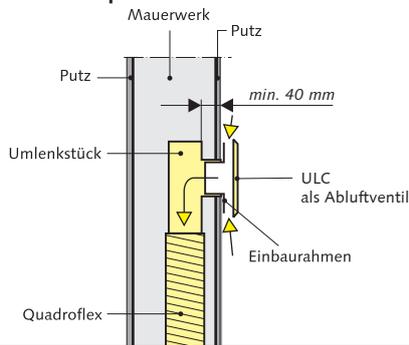


**Akustik**

	Mittlere Einfügungsdämmwerte in dB Oktavmittelfrequenz in Hz							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
<b>100ULC</b>	15,6	13,3	8,8	3,8	1,7	3,6	1,4	0,3
<b>125ULC</b>	16	12,5	7	2,8	2,6	4,9	4,3	3,6

Pegelsenkung bei s = 12 mm (Spaltbreite)


**Einstellung (Filter im Reinzustand)**

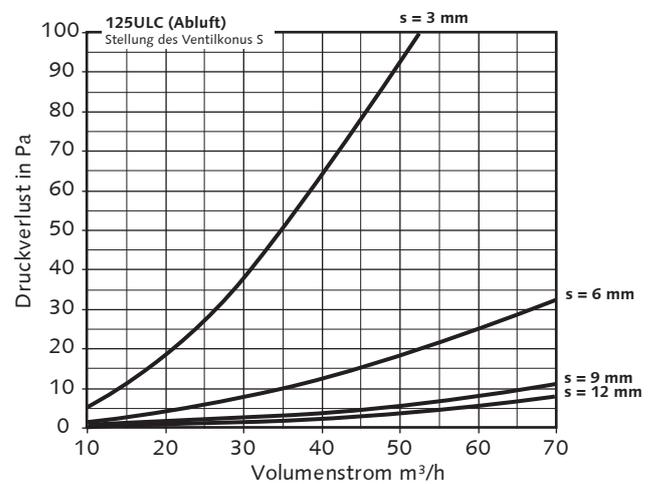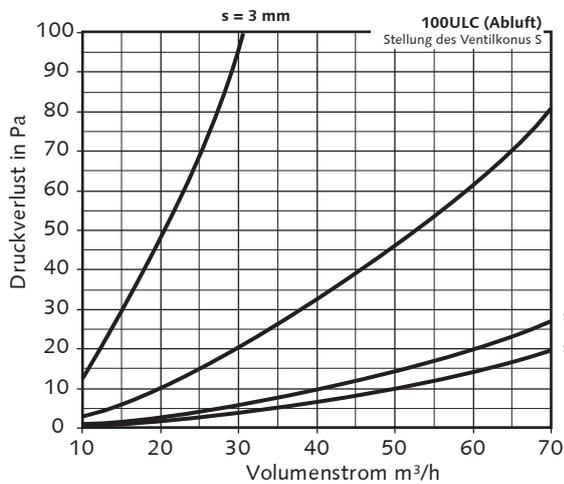

Abluftfilter siehe Rückseite

ETIK143

**Abluftfilter G4 für Abluftventil ULC**



**Artikel-Nr.**

DN 100: **100FILTAB**

DN 125: **125FILTAB**

**Beschreibung**

Abluftfilter für den Einsatz im Abluftventil URH und Abluftventil ULC.

**Empfehlung! Einbau generell bei allen Abluftventilen.**

**Technische Daten**

Klasse: G4

Abscheidegrad: siehe Katalog "Planung und Projektierung" Seite 9

**Verpackungseinheit** 5 Stück

**Diagramm-Druckverlust**

