

**Abluftventil URH**



Artikel-Nr.  
 DN100: **100URH**  
 DN125: **125URH**

**Beschreibung** Abluftventil aus Stahl mit weißer Einbrennlackierung für Decken- und Wandeinbau, einschließlich Einbaurahmen.

**Material** Stahlblech


**Farbe** weiß

**Verpackungseinheit** 1 Stück

**Funktion**




**Abmessungen**

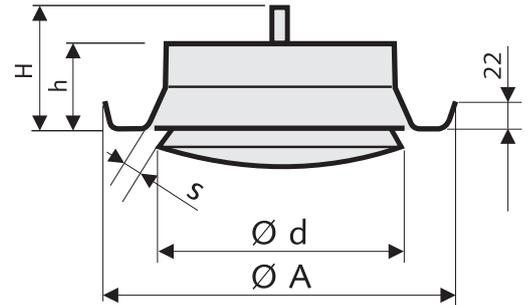

Maße in mm

	Ø d (Außenmaß)	Ø A (Außenmaß)	h	H	Maß s
DN 100:	Ø 112	Ø 153	46,5	61,4	siehe Diagramm DN 100
DN 125:	Ø 138	Ø 182	48	63,4	siehe Diagramm DN 125

**Einbaubeispiel**


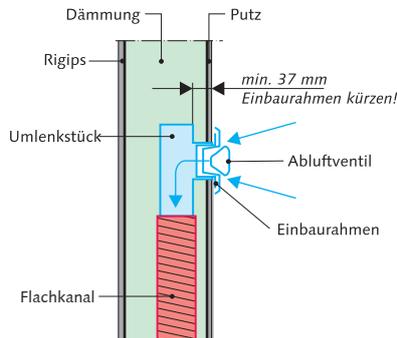


**Akustik**

	Mittlere Einfügungsdämmwerte in dB							
	Oktavmittelfrequenz in Hz							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
<b>DN 100</b>	17,3	14,3	9,1	6,4	4,7	3,2	3,3	2,3
<b>DN 125</b>	21,8	13,4	7,4	5,7	3,7	4,9	7,4	8,5

Pegelsenkung bei s = 12 (Spaltbreite)


**Einstellung**

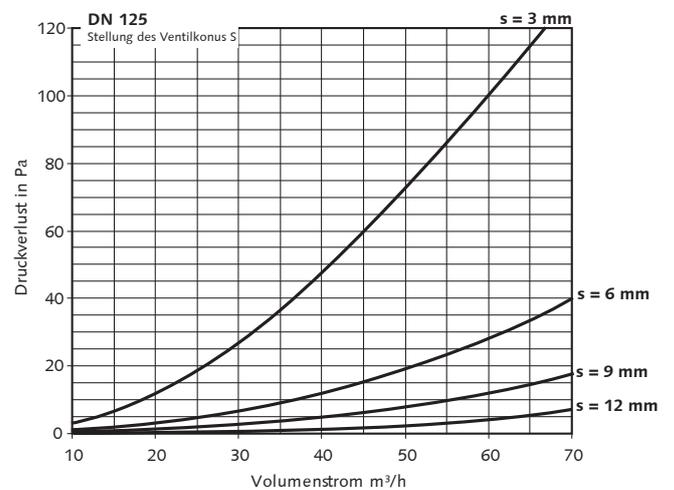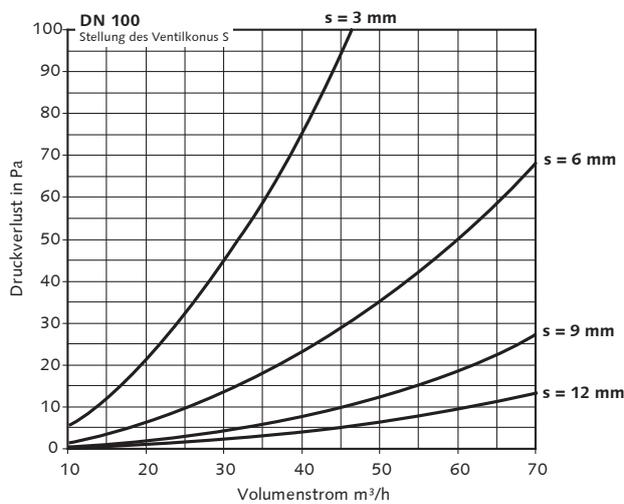

Abluftfilter siehe Rückseite

ETIK157

**Abluftfilter G4 für Abluftventil URH**



Artikel-Nr.  
für 100URH: **100FILTAB**  
für 125URH: **125FILTAB**

**Beschreibung** Abluftfilter für den Einsatz im Abluftventil.

**Technische Daten**

Klasse: G4

**Verpackungseinheit** 5 Stück

**Empfehlung! Einbau generell bei allen Abluftventilen.**

